
SCHLÜSSELINDUSTRIEN



Anwendungsspezifische Verschlusslösungen

Repositionier- und wiederverschließbar

binder

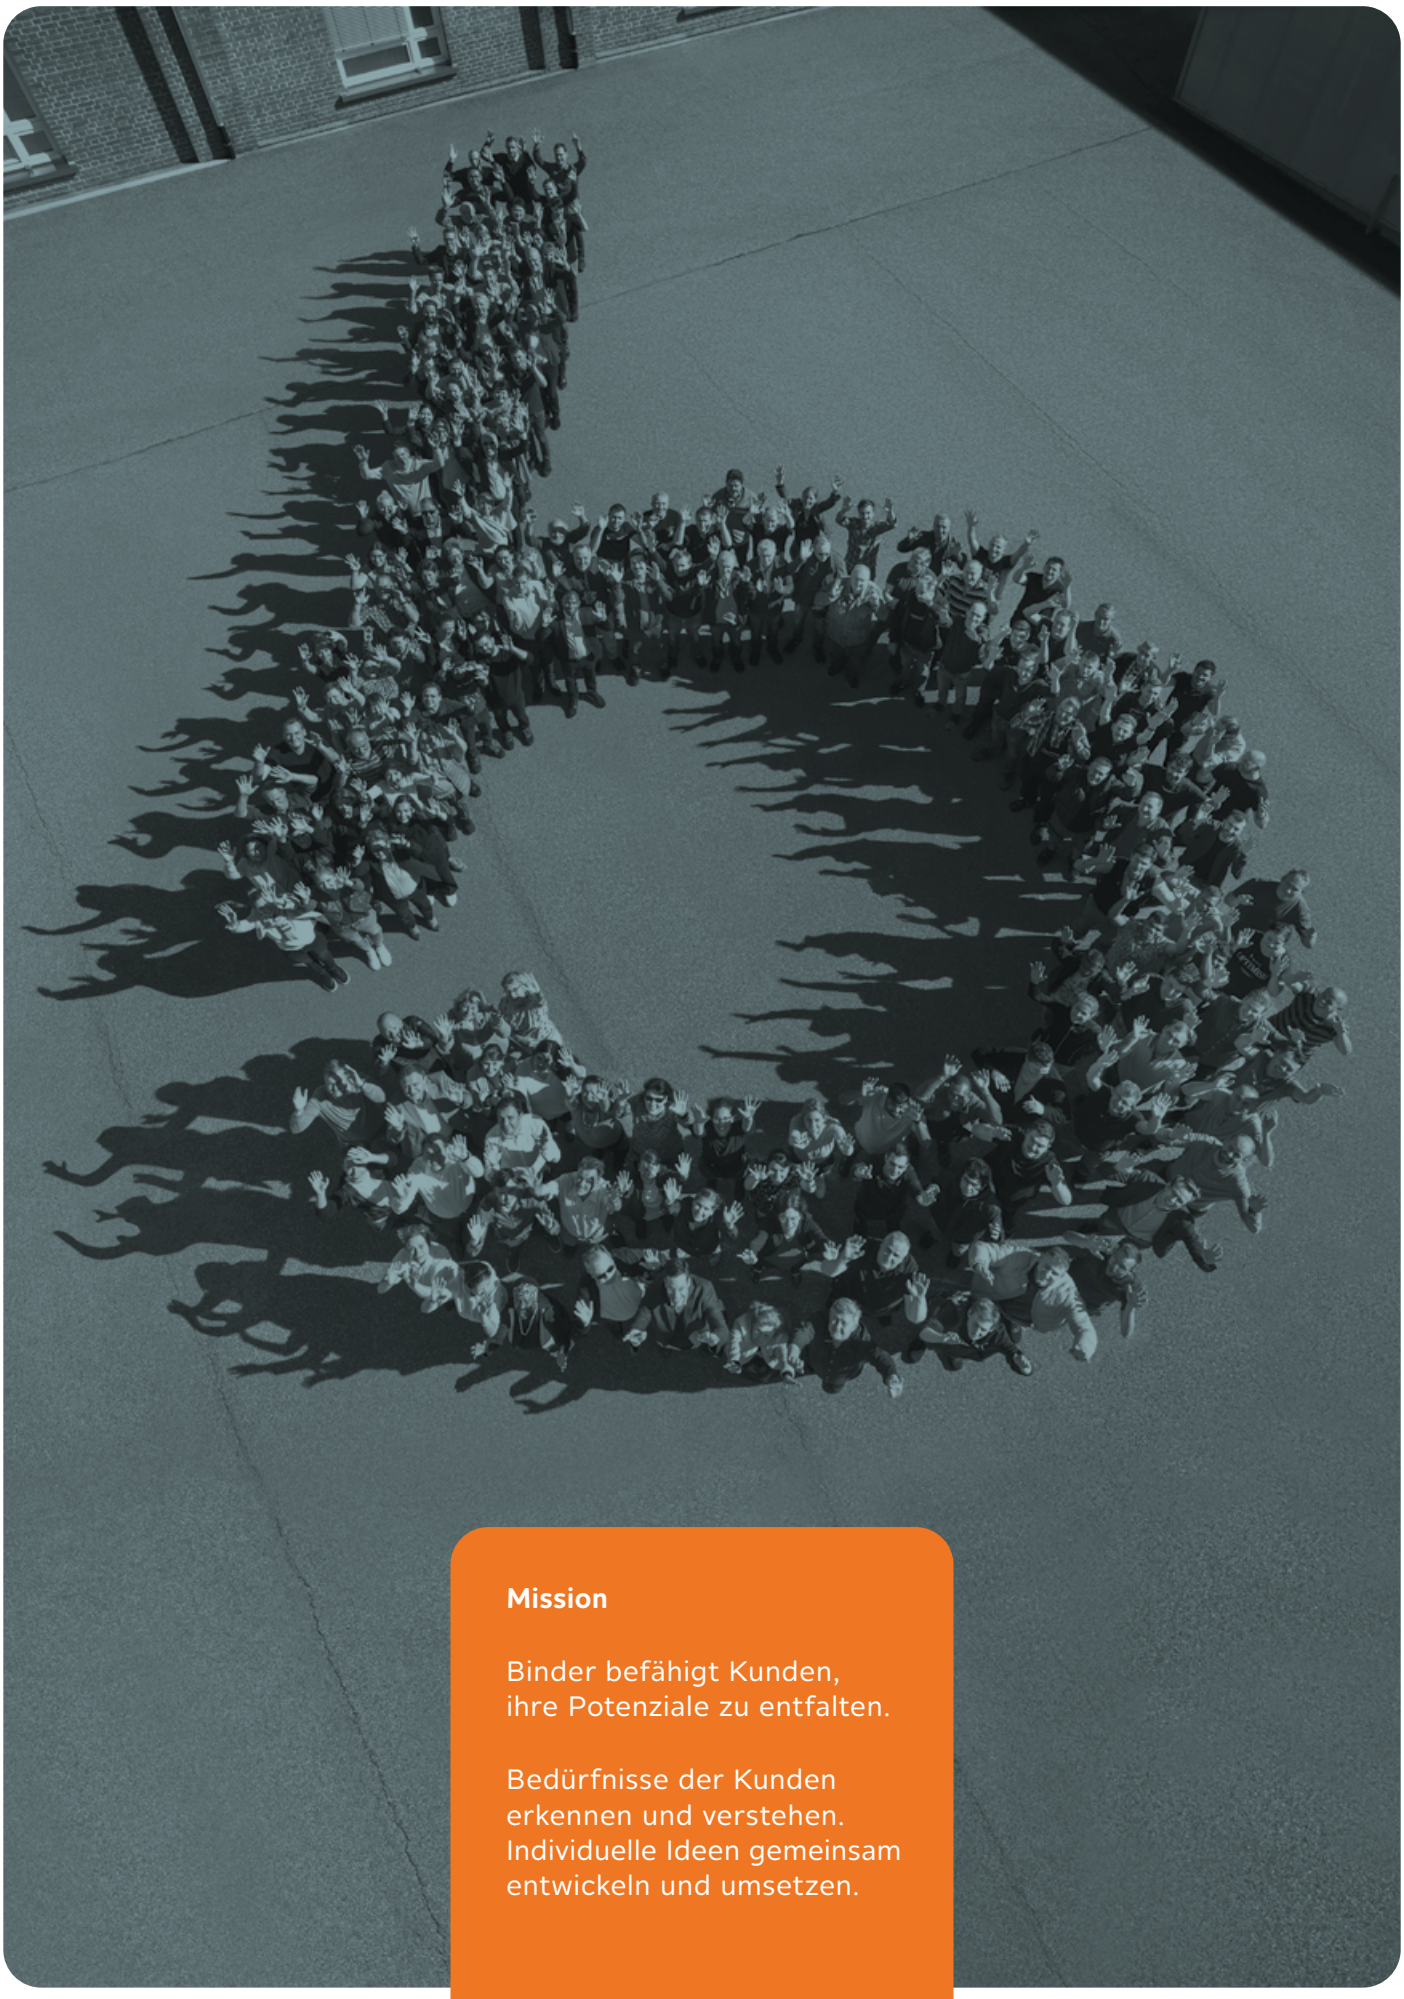

Mission

Binder befähigt Kunden,
ihre Potenziale zu entfalten.

Bedürfnisse der Kunden
erkennen und verstehen.
Individuelle Ideen gemeinsam
entwickeln und umsetzen.

Ihr Erfolg beginnt mit unseren Lösungen

Vor mehr als zwei Jahrhunderten, im Jahr 1798, begann in Holzgerlingen die lange Erfolgsgeschichte unseres Familienunternehmens. Dabei zeichnen uns bis heute gewisse Charakterzüge aus: Wir besitzen großen Erfindergeist und legen mit einem Hang zur Perfektion größten Wert auf Qualität und Langlebigkeit.

Durch zahlreiche Entwicklungen und Patente und unsere kontinuierliche Suche nach innovativen Lösungen sind wir im Laufe der letzten zwei Jahrhunderte zum Technologieführer für Hightech-Verschlusssysteme aufgestiegen. Dieser Innovationsvorsprung wird fortlaufend von uns weiter ausgebaut, indem wir zusätzlich zur eigenen Forschung und Entwicklung auf die Kooperation mit renommierten Forschungsinstituten und Hochschulen setzen. Wir entwickeln und produzieren ausschließlich in Deutschland.

Die Aufgaben unserer Kunden betrachten wir als spannende Herausforderung, der wir uns mit viel Engagement, Know-how und Leidenschaft annehmen. Unser Ziel ist es, Unternehmen jeder Branche zu befähigen, ihr Potenzial mit unseren Lösungen zu entfalten und sich so im Markt zu differenzieren.

„Was als einfache Idee begann, eröffnet heute ganz neue Dimensionen: Wir sind stolz darauf, mit vielfältigen Befestigungslösungen den Herausforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Individuell, passgenau, für jede Branche.



Patrick Geffers Geschäftsführer

Unser Mehrwert besteht darin, Ihnen ein einzigartiges, personalisiertes Kunden-erlebnis zu bieten

Wir bieten Ihnen das komplette Paket: von kaum bis höchst individualisiert, vom ersten Konzept bis zur kommerziellen Produktion. Wir haben umfangreiche Erfahrung mit der Integration unserer Technologien in die verschiedensten Produktionsmöglichkeiten, um eine wahrhaft ganzheitliche Lösung zu schaffen. Wenn Sie mit Binder arbeiten, befähigen wir Sie nicht nur, Befestigungssysteme einzusetzen, die Ihnen einen Mehrwert und Sicherheit bieten, wir unterstützen Sie auch bei der Implementierung des Systems in Ihrer Produktionsumgebung.
Dieser kollaborative Ansatz trägt dazu bei, den größtmöglichen Mehrwert des Befestigungssystems zu erzielen und gleichzeitig die Geschwindigkeit der Vermarktung Ihrer Produkte zu priorisieren.



Ihre Erfahrung mit uns erstreckt sich auf hohe Qualität und nachhaltige Lösungen

Ob Nachhaltigkeit, Qualitätsmanagement oder soziale Verantwortung – wir legen hohe Maßstäbe an uns selbst und lassen uns auch extern bewerten. Die Zertifizierungen und Auszeichnungen unabhängiger Institute sind uns sehr wichtig und ein ständiger Ansporn, immer noch ein bisschen besser zu werden.

OEKO TEX® STANDARD 100 10.0.83522 Hohenstein HTTI

OEKO TEX® STANDARD 100 94.0.0472 Hohenstein HTTI

OEKO TEX® STANDARD 100 04.0.8997 Hohenstein HTTI

Qualitätsmanagement ISO 9001

Umweltmanagement ISO 14001

Energiemanagement ISO 50001

COMMITTED ecovadis Sustainability Rating OCT 2026



Inhouse-Labor
Für uns stehen die Zufriedenheit unserer Kunden und das Vertrauen in unsere Produkte an erster Stelle. Um diesem hohen Anspruch gerecht zu werden, führen wir eigene Labortests durch. Mit diesen Tests stellen wir sicher, dass unsere Befestigungslösungen den höchsten Anforderungen genügen.



Nachhaltigkeit
Die Verwendung von monomaterialen Produkten ist für viele Projekte eine sinnvolle Option, welche sowohl einen geringeren Rohstoffverbrauch als auch vereinfachte Recyclingmöglichkeiten erlaubt. Auch sind wir bestrebt, mehr Recyclate in unseren Produkten einzusetzen.



Leichtgewichtig
Wir bieten Ihnen leistungsstarke Lösungen, die gewichtsoptimierte Befestigungsalternativen ermöglichen. Weniger Material reduziert die Menge der für die Herstellung des Produkts benötigten Ressourcen und trägt gleichzeitig zu einer besseren Logistik- und Endverbraucher-CO_2-Bilanz bei.



Technologien

Wir legen großen Wert auf die eigene Forschung und Entwicklung von neuen Produkten und Anwendungen. Ein großes Team von wissenschaftlichen Experten in den Bereichen Chemie, Engineering und Physik, kombiniert mit umfassender Erfahrung, machen rund 80 Patentfamilien und 454 aktive Patente sowie neue Produkte von kompromissloser Qualität und höchster Zuverlässigkeit möglich.
Um erstklassige Lösungen für jede Herausforderung zu bieten, nutzen wir unser Know-how in den Bereichen Textile Ausrüstungen, Klebstoffe und Klebstoffbeschichtungen sowie Oberflächentechnik, Profilextrusion, Spritzguss und Konfektionieren. Und sollte sich herausstellen, dass für Sie eine eigene, individuelle Lösung erforderlich ist, suchen wir nach neuen Wegen, um die exakt zielführende Antwort zu finden.

Textile Ausrüstungen

Welche Farbe hätten Sie denn gern? Durch unser Textilchemie-Know-how können wir unsere Produkte in fast jedem erdenklichen Ton einfärben, wobei die Färbung bis zu 1.000 Kochwäschen standhält. Sie haben spezielle Anforderungen? Unsere Produkte und Appreturen lassen sich anpassen, wie Sie es brauchen: kochwaschbeständig, verschweißbar, antimikrobiell, weich und hautverträglich (zertifiziert nach OEKO-TEX®), elektrisch leitend und antistatisch sowie schwerentflammbar für die besonderen Erfordernisse der Automobil- und Luftfahrtindustrie.




Klebstoffe und Klebstoffbeschichtungen

Müssen unsere Verschlusssysteme auf Oberflächen verklebt werden, sorgt unsere Expertise für sicheren Halt. Dafür können wir die Formulierungen von Klebstoffen anpassen oder selbst entwickeln und verschiedenste Klebstofftypen in beliebiger Grammatur sowie in Großserie applizieren. Je nach Oberfläche, Weiterverarbeitung oder Anwendung setzen wir auf Ein- und Zweikomponentensysteme sowie Haftklebstoffsysteme. Selbstklebende Verschlüsse erhalten Sie mit leicht abziehbarer, überstehender Abdeckfolie, bestimmte kleberbeschichtete Verschlüsse auch abdeckfolienfrei.




Oberflächentechnik

Erst durch die richtige Anbindung an die jeweilige Oberfläche kann das ausgesuchte Verschlusssystem seine vollständige Leistung entfalten. Dafür nutzen wir verschiedene Methoden zur Oberflächenbehandlung: Atmosphärendruck- sowie Niederdruck-Plasmaverfahren, Corona-Verfahren und die Gasphasenfluorierung. Zudem bieten wir spezielle Beschichtungen für eine sichere, dauerhafte Anbindung.

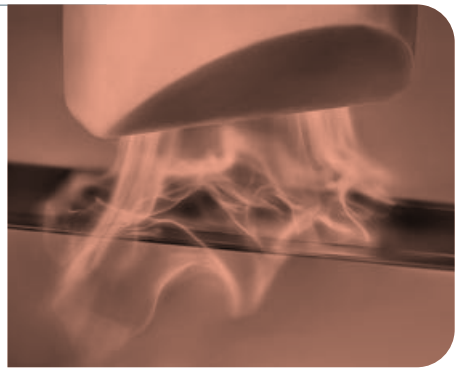


Profilextrusion und Spritzguss

Profiliert in der Extrusionstechnik: Auf unseren eigenen Profilextrusionslinien fertigen wir nach Ihren Wünschen Profilformen aus allen gängigen Kunststoffen. Während des Extrusionsvorgangs können wir eine Inline-Applikation von Verschlusssystemen durchführen und dabei unser Know-how in der Oberflächen- und Klebstofftechnik nutzen. Auch unsere applikations- und kundenspezifischen Spritzgussteile lassen sich vollautomatisiert mit Verschlüssen bestücken. So können wir in kürzester Zeit große Mengen an Verschlusssystemen in konstant hoher Qualität herstellen.

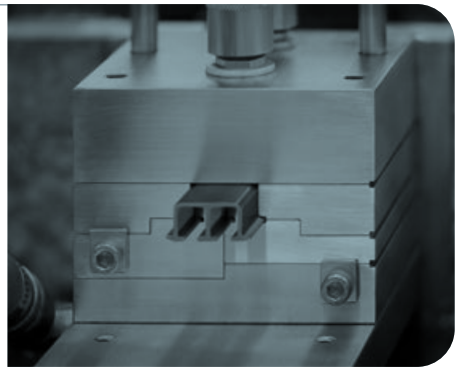

Konfektionieren

Extras oder besondere Anforderungen? Nennen Sie uns einfach Ihre Bedürfnisse und Wünsche. Unseren Konfektionierungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt: ob Stanzen, Schneiden, Stückeln, Laminieren oder Kaschieren, sowohl in Groß- als auch in Kleinserie. Stanzteile liefern wir lose sowie auf einem durchgängigen oder perforierten Trägerband, ebenso auf Clips und Profilen. Für geschnittene Ware bieten wir Ihnen unterschiedliche Spulen- und Wicklungsoptionen an. Und unsere Basisprodukte erhalten Sie in vielfältigen Kombinationen in Back-to-Back-Verarbeitung.

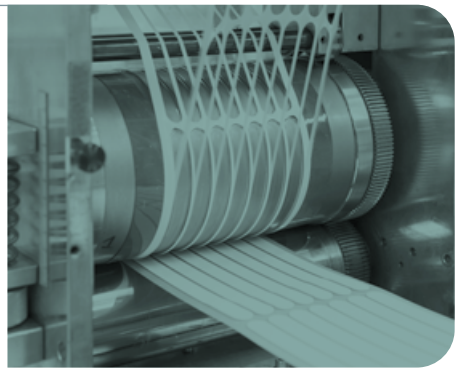

Unsere meistbelieferten Branchen und es werden täglich mehr

Von der Befestigung von Fußmatten in Autos über 5G-Router an Außenfenstern bis hin zu Windelverschlüssen für Babys und Erwachsene sind unsere individuellen repositionier- und wiederverschließbaren Befestigungslösungen überall zu finden. Auch wenn sie meist nicht zu sehen sind, sind sie ein unentbehrlicher Teil unseres täglichen Lebens und sorgen zuverlässig für dauerhaften Halt und sichere, repositionierbare Verbindungen.

Automobil

Ästhetische und leichtgewichtige Befestigungslösungen für Dachhimmel, Interieur, Kofferraum und Autositze sowie Fuß- und Kofferraummatten.

Für diese Branche ist eine separate Broschüre erhältlich.



Nutzfahrzeuge

Besonders langlebige Befestigungslösungen für Dachhimmel, Interieur, Seitenwände, Laderaumboden, Gummimattenbefestigung und Autokits.

Für diese Branche ist eine separate Broschüre erhältlich.



Marine und Freizeitfahrzeuge

Zusätzliche Ästhetik und langlebige Befestigungslösung bei Nässe und Outdoor-Bedingungen für Decken- und Wandpaneele, Kissen für den Innen- und Außenbereich, Fußmatten sowie Innen- und Außenverkleidungen.



Schienenverkehr

Befestigungslösungen für das Interieur von Eisen- und Straßenbahnen sowie für ein Schwerlast-Gleisbett.

Für diese Branche ist eine separate Broschüre erhältlich.



Luftfahrt

Befestigungslösungen für leichtgewichtige und langlebige Sitze, Bodenbeläge, Innenverkleidung und Isolierung.

Für diese Branche ist eine separate Broschüre erhältlich.



Medizin- und Orthopädietechnik

Befestigungslösungen für patientennahe Anwendungen wie Einweg-produkte, Stoma- und Inkontinenzsysteme sowie Bandagen und Orthesen. Befestigungslösungen für technische Anwendungen wie Diagnosegeräte, OP und technisches Equipment.

Für diese Branche ist eine separate Broschüre erhältlich.



Personal Care

Einweg und hautfreundliche Lösungen für Baby- und Erwachsenen-windelverschlüsse.

Für diese Branche ist eine separate Broschüre erhältlich.



Verbraucherelektronik

Äußerst zuverlässige und wiederverwendbare Befestigungslösungen für Dashcams, WiFi-Router und Internet-Boxen, Paneele und flexible Displays sowie Kabelbinder.

Für diese Branche ist eine separate Broschüre erhältlich.



Konsumgüter

Benutzerfreundliche Befestigungslösungen für Funktionstextilien, Sportartikel und industrielle Arbeitskleidung.



Industriebedarf

Befestigungslösungen für Gebäudetechnik, Möbel und Inneneinrichtung, erneuerbare Energien, Bauindustrie, Schleif- und Poliermittelbefestigung sowie Reinigung, Ladungs- und Behältermanagement und Haushalts-geräte.



Die richtige Befestigungslösung für Ihre Anwendung

Hier finden Sie eine kurze Auflistung typischer Produktkombinationen, die wir nutzen, um die perfekte Lösung für Ihre Anwendung zu finden.

	Art von Verschluss			
	Klettostar® (15147)	**Klettolastic® (90191)**	**Duotec® (75763)**	**Microduotec® (25440)**
Bei Verwendung mit angegebenem Gegenstück	Klettostar® gebürsteter Flausch (15244)	Klettolastic® Flausch (90298)	Duotec® (75763)	Microduotec® (25440)
Standard-Herstellungsbreiten (ca.)	9 bis 210 mm 3/8" bis 8-1/4"	30 bis 50 mm 1-3/16" bis 1-15/16"	12 bis 75 mm 15/32" bis 2-15/16"	25 bis 410 mm 1" bis 16"
Basisgewichtsbereich (g/m², gemäß Produktcode)	335	495	880 bis 1080	230
Dicke des Verschlusses (ca. mm, ohne Gegenstück, ohne Klebstoff)	2	2,4	2,9 bis 3,1	0,57
Dicke des Verschlusses (ca. mm, mit angegebenem Gegenstück, ohne Klebstoff)	2,8 bis 3,5	3,0 bis 4,0	4,0 bis 4,5	1
 **Schälkräfte (T-peel, N/cm)**	▮▮▮▮▮	▮	▮▮▮	▮
 **Scherkräfte (N/cm²)**	▮▮▮▮▮	▮	▮▮▮▮▮▮	▮▮▮
 **Haftkräfte (N/cm²)**	▮	▮	▮▮▮▮▮▮▮▮	▮▮▮▮▮▮▮▮
Erhaltene Leistung (% pro 1000 Zyklen)	> 30 % bei 5000	> 70 % bei 1000	Abhängig von der Anwendung	Abhängig von der Anwendung
Farbmöglichkeiten	Verschiedene	Verschiedene	Schwarz, weiß	Natur
Temperaturbeständigkeit (ca. Maximum)	100 °C / 212 °F	90 °C / 195 °F	90 °C / 195 °F	90 °C / 195 °F
Schwer entflammbare Standardversionen	++		++	
Material	PA oder PES	PA	PP Haken / PA-PU Basis	PP
Erhältlich als Rollenware, Stanzteile und auf Clips / extrudierten Profilen	Alle Produkte sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich - kontaktieren Sie uns für weitere Informationen			

PA: Polyamid
PES: Polyethersulfon
PP: Polypropylen

+: Schwer entflammbare Version erhältlich
++: Besteht 12-Sekunden-Flammtest nach FAR §25.853 und „Worst-Case"-Test

	TUFF (95641)	Pressotex® (75161)	Gecko® (70140)
	Nonwoven (PP) 18 g/m²	Velours	Geeignete glatte Oberfläche
	13 bis 410 mm 1/2" bis 16"	9 bis 125 mm 3/8" bis 4-15/16"	15 bis 100 mm 9/16" bis 3-15/16"
	85	308	300
	0,32	1,5	0,35
	0,4	1,9 bis 2,5	0,35
	▮▮▮▮▮▮▮	▮▮▮▮▮▮▮	▮
	▮▮▮▮▮▮▮▮▮	▮▮▮▮▮▮▮▮	▮▮▮▮▮▮▮▮
	▮	▮▮▮▮▮▮▮▮	▮▮▮▮▮▮▮▮
	Abhängig von der Anwendung	> 25 % bei 100	> 90 % bei 1000
	Schwarz, natur, blau	Schwarz, weiß	Natur
	90 °C / 195 °F	130 °C / 265 °F	150 °C / 302 °F
	PP	PP/PA	Silikon
	Alle Produkte sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich - kontaktieren Sie uns für weitere Informationen		

Gegenstücke der Verschlüsse

Velour® (88293)	Velour® (88297)	Klettostar® (15244)	Aquastar® (43240)
18 bis 1500 mm 3/4" bis 59-1/16"	9 bis 1500 mm 3/8" bis 59-1/16"	10 bis 200 mm 3/8" bis 8"	105 mm 4"
140	220	340	314
1	1,5	2,6	2,6
Schwarz, weiß	Verschiedene	Verschiedene	Weiß, blau
100 °C / 212 °F	100 °C / 212 °F	100 °C / 212 °F	100 °C / 212 °F
PA	PA	PA	PA

Nur zur Orientierung, nicht zur Spezifikation geeignet.
Wir behalten uns das Recht auf technische Änderungen vor.

Duotec®: Selbstverhakender wieder-verschließbarer Verschluss (SERF)



Duotec®

- Hochsichere Verschlusslösung, gegen versehentliches Öffnen geschützt
- Sehr hohe Haftfestigkeit nach dem Verschließen
- Definierte Kraft zum Lösen erforderlich
- Öffnen und Wiederverschließen durch Fachpersonal möglich
- Standard Farben: Duotec® 50 schwarz und Duotec® 42 weiß

Verfügbar in drei Varianten:

- **Cliplösung:** leicht und schnell einbaubar, kompensiert Einbautoleranzen
- **Profillösung:** kann mit der Karosserie verklebt werden, ist auf Spaltmaße anpassbar, individuelle Lösungen möglich
- **Selbstklebende Lösung:** leicht und schnell positionierbar

Anwendungsbeispiele:

- Nutzfahrzeuge: Dachhimmel, Interieur, Seitenwände
- Schienenverkehr: Interieur
- Industriebedarf: Gebäudetechnik, Möbel & Innen-einrichtung, erneuerbare Energien, Bauindustrie
- Marine & Freizeitfahrzeuge: Decken- & Wand-paneele, Innen- & Außenverkleidungen



Mididuotec®

- Für mittlere Befestigungen, die einen geringeren Kraftaufwand beim Schließen und Öffnen erfordern
- Für Anwendungen, die mittlere Befestigungen mit reduzierter Einrastfläche im Millimeterbereich erfordern
- Für Anwendungen mit gelegentlichem Hautkontakt geeignet (weniger Abrieb)
- Sofort einsatzbereit in Verbraucheranwendungen als zuverlässiger Verschluss mit guten Hafteigenschaften

Anwendungsbeispiele:

- Industriebedarf: Ladungs- & Behältermanagement, Haushaltsgeräte



Microduotec®

- Speziell entwickelte Mikro-Verschlusslösung für Anwendungen mit vielen Öffnungs- und Schließzyklen
- Geeignet für Anwendungen, bei denen es auf eine exakte Ausrichtung ankommt
- Sofort einsatzbereit in Verbraucheranwendungen als zuverlässiger Verschluss mit guten Hafteigenschaften

Anwendungsbeispiele:

- Medizin- & Orthopädietechnik: Stomasysteme

Kletten®: Haken-und-Flausch-Verschlüsse mit zahlreichen Produktvarianten



Klettostar®

- Premium-Qualität
- Hohe Anzahl von Öffnungs- und Schließzyklen
- Schwer entflammbar lieferbar, dadurch für verschiedene Anwendungen geeignet
- Selbstklebend und als Formteil verfügbar
- Auf Profilen erhältlich
- Rücken-an-Rücken-Kaschierungen möglich
- Flausch auch in 100 % Polyester lieferbar
- Gemäß OEKO-TEX® Standard 100, Klasse 1 schadstoffgeprüft

Anwendungsbeispiele:

- Nutzfahrzeuge: Interieur, Laderaumboden, Gummimattenbefestigung, Autokits
- Konsumgüter: Funktionstextilien, Sportartikel, industrielle Arbeitskleidung
- Industriebedarf: Gebäudetechnik, Möbel & Inneneinrichtung, Schleif- & Poliermittelbefestigung, Reinigung, Ladungs- & Behältermanagement
- Marine & Freizeitfahrzeuge: Kissen für den Innen- & Außenbereich, Fußmatten
- Militär & Verteidigung: Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Taktische Tragesysteme



Klettolastic®

- Sehr hohe Anzahl von Öffnungs- und Schließzyklen
- Dehnfähig bis zu 80 %
- Waschbeständig
- Konstante Elastizität auch nach vielen Dehnzyklen
- Gemäß OEKO-TEX® Standard 100, Klasse 1 schadstoffgeprüft

Anwendungsbeispiele:

- Industriebedarf: Gebäudetechnik



Klettolastic® Rohrpost

- Enorm hohe Lebensdauer
- Kann in Ringe beliebiger Größe geformt werden
- Hohe Dichte
- Hohe Elastizität

Anwendungsbeispiele:

- Industriebedarf: Gebäudetechnik



Klettostar® Super

- Für feuchte oder nasse Umgebungen
- UV- und salzwasserbeständig
- Auf Profilen und Clips erhältlich
- Selbstklebend und als Formteil verfügbar
- Flausch: waschbar bis zu 90 °C – auch mit aggressiven Chemikalien, insbesondere mit Polyestergarnen

Anwendungsbeispiele:

- Konsumgüter: Funktionstextilien, Sportartikel, industrielle Arbeitskleidung
- Industriebedarf: Reinigung



Aquastar® Flausch R (geraschelt)

- Hohe Weiterreißfestigkeit
- Extrem kochwaschbeständig (bis 95 °C) aufgrund hoher Formbeständigkeit
- Beständig über mehrere 100 Waschzyklen
- Hohe Stabilität bei oxidierenden oder chlorhaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
- Die Version R Super kann waschecht eingefärbt werden: vorteilhaft zur Unterscheidung einzelner Stationen bei Krankenhausanwendungen

Anwendungsbeispiele:

- Industriebedarf: Reinigung, Außenbereich



Klettostar® Flausch ungebürstet

- Schwer entflammbar lieferbar
- Sehr hohe Haftfestigkeit
- Auf Profilen lieferbar
- Mehrfach repositionierbar und wiederverschließbar: ermöglicht eine gezielte Demontage und einen erneuten Einsatz nach Reparaturen und Service-arbeiten

Anwendungsbeispiele:

- Schienenverkehr: Interieur

TUFF:
Berührungsaktivierter ultra-dünner Filmverschluss



TUFF

- Selbstklebend, verschweißbar
- Verfügbar in PP und PA
- Flammgeschützt, vernähbar
- Auf Kunststoffprofil und als Formteil verfügbar
- Universale Haken mit richtungsunabhängiger Funktionalität

Anwendungsbeispiele:

- Nutzfahrzeuge: Interieur, Autokits, Bodenbelag
- Konsumgüter: Sportartikel
- Industriebedarf: Gebäudetechnik, Möbel & Innen-einrichtung, Schleif- & Poliermittelbefestigung, Reinigung, Ladungs- & Behältermanagement
- Schienenverkehr: Interieur, Gleisbett, Bodenbelag
- Marine & Freizeitfahrzeuge: Fußmatten


Gecko®: Silikonfolie, die wie ein Gecko an Oberflächen haftet

Gecko® Tape

- Extrem hohe Haft- und Scherkräfte insbesondere auf glatten und sauberen Oberflächen
- Extrem hohe Anzahl von Öffnungs- und Schließzyklen
- Wiederverwendbar: kann beliebig oft verwendet werden
- Benötigt kein dezidiertes Gegenstück
- Sofort volle Haftkraft
- Durch Silikonmaterial sehr stabil gegenüber äußeren Einflüssen (UV-Strahlung, Chemikalien etc.)
- Rückstandsfreie Ablösung (keine Klebstoffrückstände), keine Notwendigkeit von Werkzeug oder Lösemittel
- Leicht zu reinigen
- Temperaturbereich -50 °C bis +150 °C

Anwendungsbeispiele:

- Verbraucherelektronik: WiFi-Router & Internet-Boxen, Paneele & flexible Displays
- Medizin- & Orthopädietechnik: Befestigungslösungen für Einwegprodukte

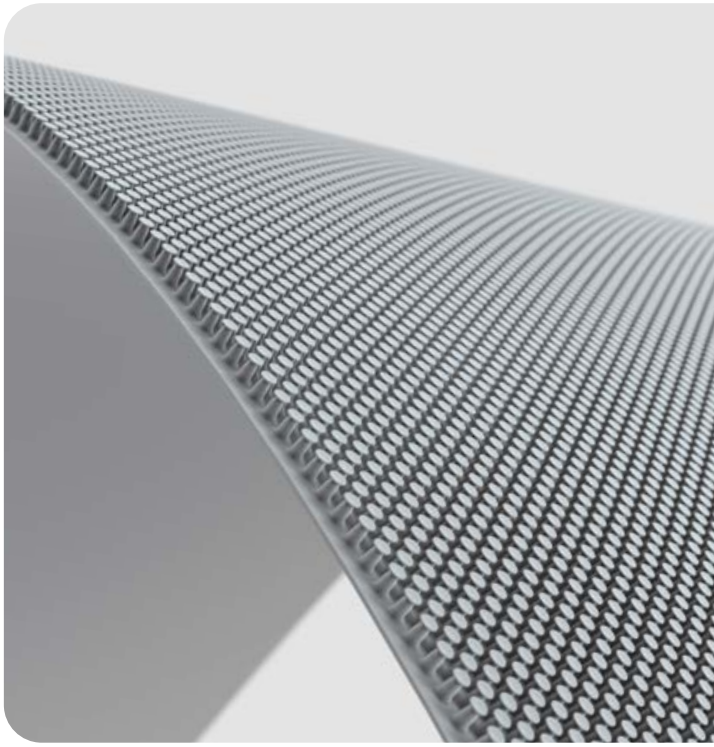




Gecko® Plus

- Passt sich an und haftet stark, zuverlässig und sicher auch auf leicht rauen, welligen und gewölbten Oberflächen und Komponenten

Anwendungsbeispiele:

- Verbraucherelektronik: Dashcams, WiFi-Router & Internet-Boxen, Paneele & flexible Displays

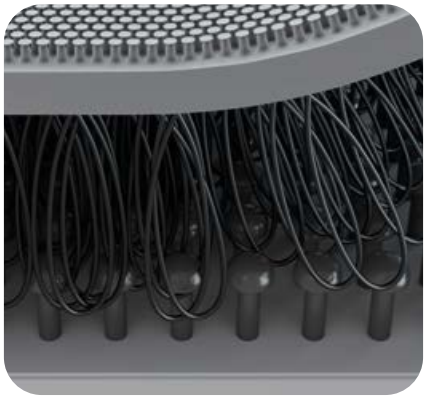

Gecko® Flex

- Passt sich an gekrümmte oder gewölbte Oberflächen an
- Geeignet für schwierige und komplexe Anwendungen
- Zwei-Komponenten-System: flexible Befestigung durch Klettverschluss, der entkoppelt werden kann

Anwendungsbeispiele:

- Verbraucherelektronik: Dashcams, WiFi-Router & Internet-Boxen, Paneele & flexible Displays

Pressotex®: Gewebter Pilzverschluss



- Hohe Haft-, Schäl- und Scherkräfte
- Selbstklebend und als Formteil verfügbar
- Auf Profilen erhältlich
- Rücken-an-Rücken-Kaschierungen möglich
- Selbst bei leichtem Anpressdruck hohe Verschlusskräfte
- Gemäß OEKO-TEX® Standard 100, Klasse 2 schadstoffgeprüft

Anwendungsbeispiele:

- Nutzfahrzeuge: Dachhimmel, Interieur, Seitenwände, Gummimattenbefestigung, Autokits
- Konsumgüter: Funktionstextilien, Sportartikel, industrielle Arbeitskleidung
- Industriebedarf: Gebäudetechnik, Möbel & Innen-einrichtung, erneuerbare Energien, Bauindustrie, Schleif- & Poliermittelbefestigung, Haushaltsgeräte
- Schienenverkehr: Interieur, Gleisbett
- Marine & Freizeitfahrzeuge: Decken- & Wandpaneele

Velours: Leicht, weich und hautfreundlich

- Geringe Dicke und niedriges Gewicht für nachhaltige Lösungen
- Hohe Anzahl von Öffnungs- und Schließzyklen
- Als Breitware erhältlich für die effiziente Herstellung von kostengünstigen Verschlüssen
- Gemäß OEKO-TEX® Standard 100, Klasse 2 schadstoffgeprüft
- Hautfreundlich

Anwendungsbeispiele:

- Nutzfahrzeuge: Interieur, Seitenwände, Gummimattenbefestigung, Autokits
- Konsumgüter: Funktionstextilien, Sportartikel, industrielle Arbeitskleidung
- Industriebedarf: Gebäudetechnik, Möbel & Innen-einrichtung, erneuerbare Energien, Bauindustrie, Schleif- & Poliermittelbefestigung, Ladungs- & Behältermanagement, Haushaltsgeräte
- Schienenverkehr: Interieur, Gleisbett
- Marine & Freizeitfahrzeuge: Decken- & Wandpaneele
- Militär & Verteidigung: Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Taktische Tragesysteme, IRR-Ausrüstung



Binder SoloHook®: Gewebter Verschluss mit Stielen mit verbreitertem Kopfteil





- Höchste Sicherheit
- Kosteneffizient: kein Gegenstück auf der Bodenverkleidung benötigt
- Designstark
- Gewichtseinsparung
- Materialschonend für Bodenverkleidung
- Recycelbar: Hergestellt aus nur einem Material (Polyester)
- Einfaches und sicheres Wiedereinsetzen der Fußmatte für Reinigungszwecke

Anwendungsbeispiele:

- Automobil: Interieur, Kofferraum, Fuß- & Kofferraummatten
- Marine & Freizeitfahrzeuge: Fußmatten

Spezialprodukte: Wir haben die Basisprodukte, die Technologien und das Know-how, daraus Spezialprodukte zu entwickeln

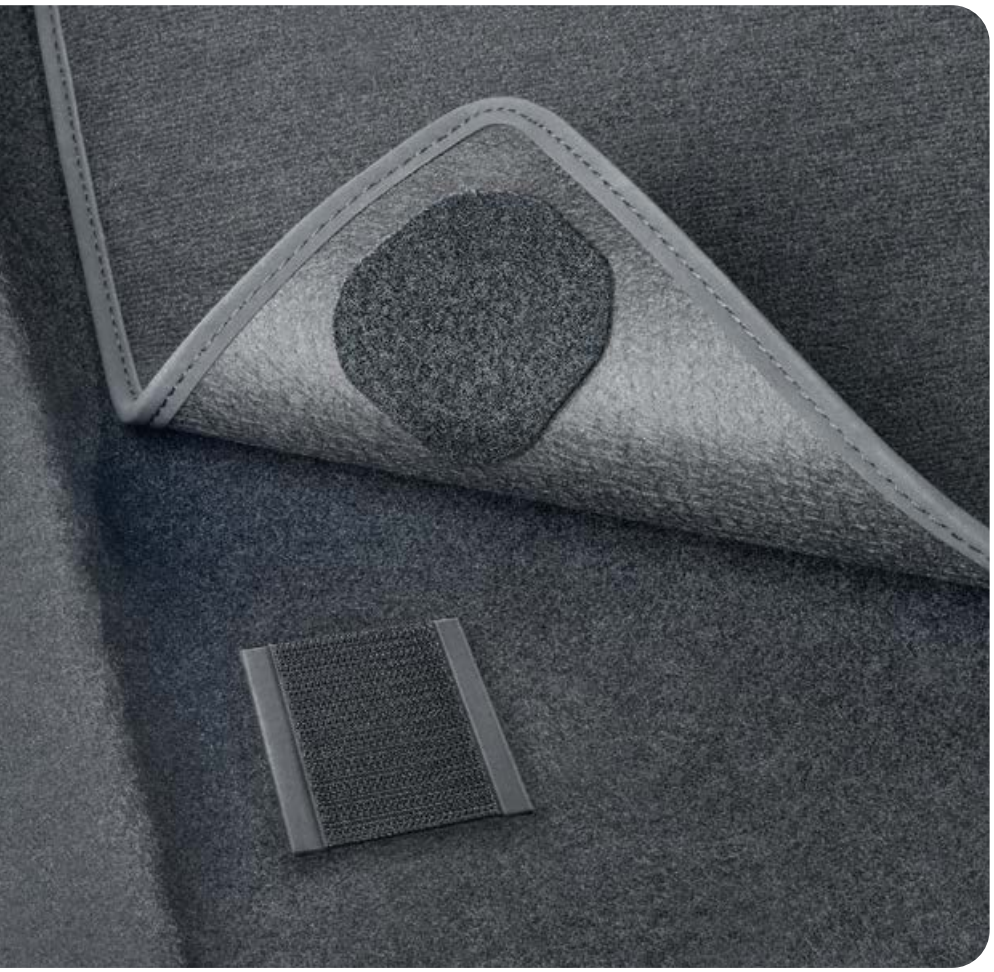

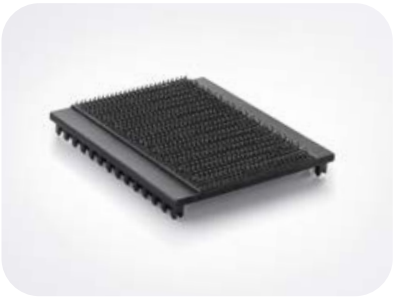





Binder FlomaFix®

- Befestigungssystem für Fußmatten: Flausch auf Fußmatte, Haft auf Kletttellern oder direkt auf den Bodenbelag aufgeschweißt
- Designstark
- Höchste Sicherheit: durch externe Institute zertifiziert und langjährig erprobt (Klettteller)
- Langlebige, sichere Befestigung
- Einfach und universell, da unabhängig von der Beschaffenheit der Bodenverkleidung
- Einfaches und sicheres Wiedereinsetzen der Fußmatte für Reinigungszwecke

Anwendungsbeispiele:

- Automobil: Fuß- & Kofferraummatten
- Nutzfahrzeuge: Interieur



Klettofix®

- Haft-und-Flausch-Verschluss als Band mit Öse (aus Kunststoff oder Metall) verschweißt
- Vereinfachte Handhabung durch eine Öse
- Nach Kundenspezifikation konfektionierbar
- Auf Wunsch mit individuellem Aufdruck
- Hohe Anzahl von Öffnungs- und Schließzyklen
- Mit Anti-Rutsch-Beschichtung lieferbar
- Die Klettofix®-Variante bestehend aus Klettostar® ist gemäß OEKO-TEX® Standard 100, Klasse 2 schadstoffgeprüft
- Waschbeständig

Anwendungsbeispiele:

- Nutzfahrzeuge: Autokits
- Konsumgüter: Sportartikel
- Industriebedarf: Möbel & Inneneinrichtung, Haushaltsgeräte

Schnell- & Leichtbefestiger

- Back-to-Back-Lösungen
- Nach Kundenspezifikation konfektionierbar
- Je nach Ausführung mit sehr hoher Verschluss-festigkeit oder ultradünner Verschlusshöhe
- Integration von Sensorik in den Pilzverschluss möglich
- Schwer entflammbar lieferbar
- Konform mit den RoHS-Richtlinien (2011/65/EU RoHS 2 und 2015/863/EU RoHS 3) für elektro-nische Komponenten

Anwendungsbeispiele:

- Nutzfahrzeuge: Autokits
- Industriebedarf: Haushaltsgeräte




Profile

- Kunststoffprofile in Kombination mit unseren Verschlüssen
- Extrudierte Kunststoffprofile, mit eigenen Werkzeugen gefertigt
- Für den Innen- und Außenbereich
- Hohe Lebensdauer
- UV-, alterungs-, wasser- und chemikalienbeständig
- Schwer entflammbar lieferbar
- Individuelle Profilgeometrien und maßgeschneiderte Funktionalität möglich
- Auf Spaltmaße anpassbar

Anwendungsbeispiele:

- Nutzfahrzeuge: Dachhimmel, Seitenwände
- Industriebedarf: Gebäudetechnik, Möbel & Innen-einrichtung, erneuerbare Energien, Bauindustrie, Reinigung
- Schienenverkehr: Interieur
- Marine & Freizeitfahrzeuge: Decken- & Wand-paneele, Kissen für den Innen- & Außenbereich

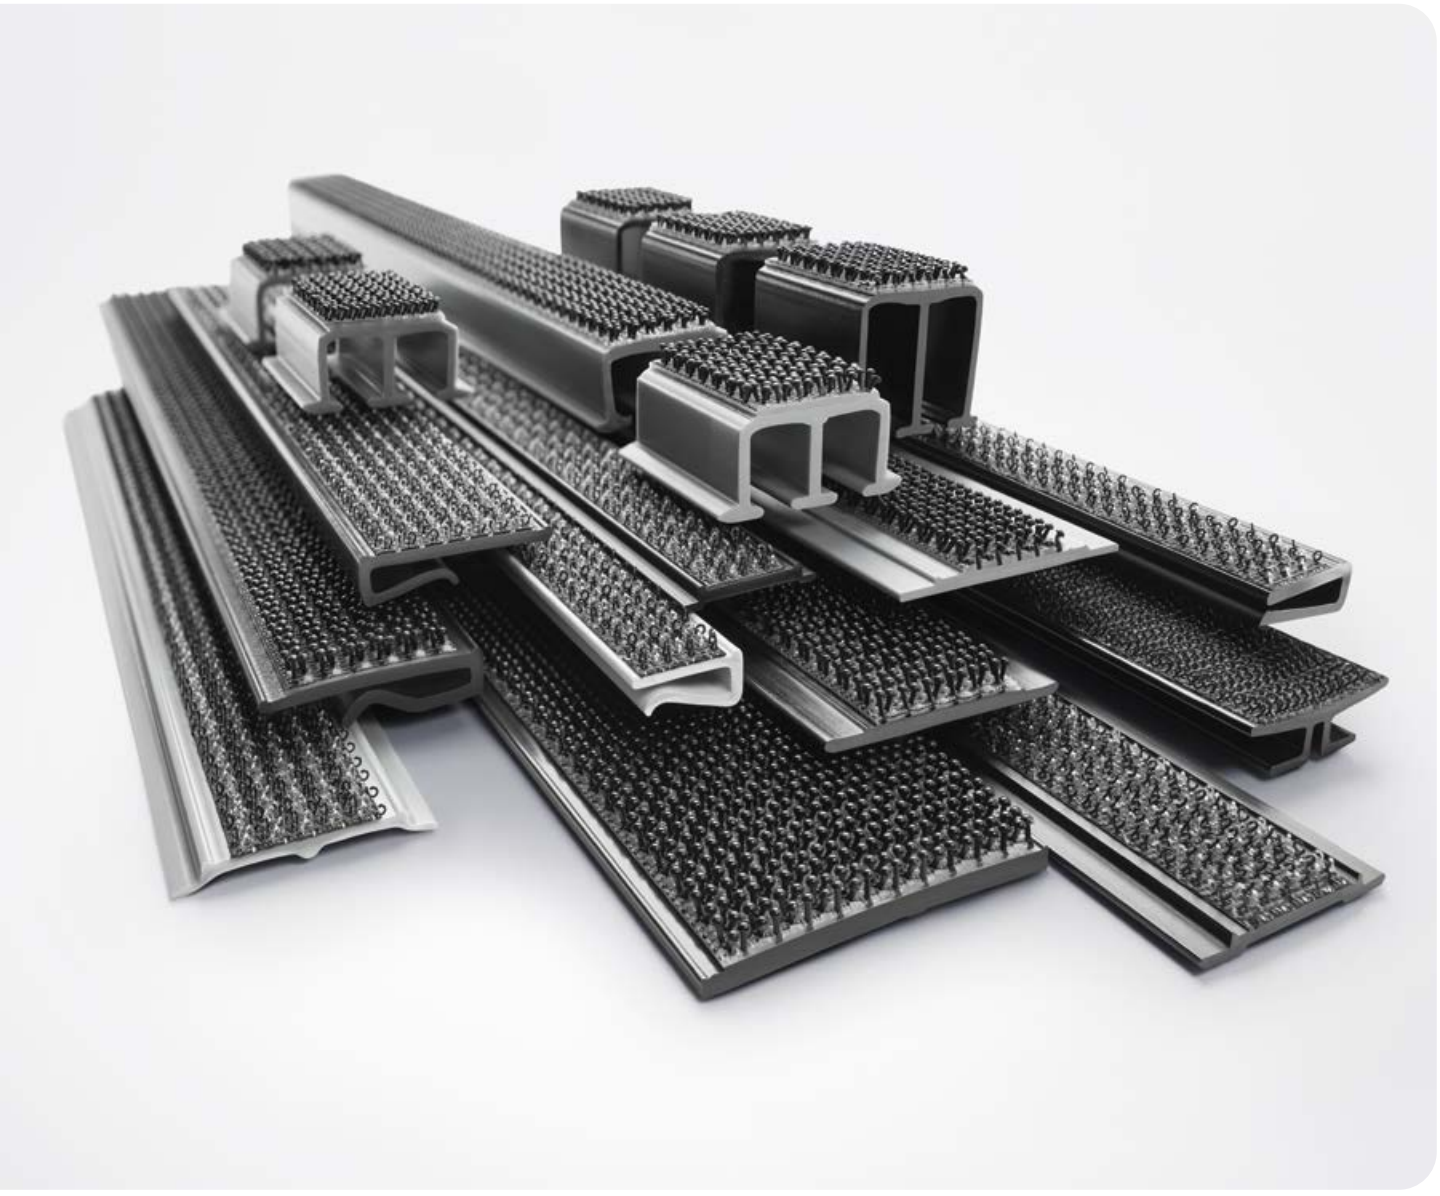



Clips

- Spritzgussprodukte in Kombination mit unseren Verschlüssen
- Flexible Gestaltung der Clips durch eigene Werkzeuge
- Sicheres Einrasten
- Klapperfreie, schnelle Befestigung
- Werkzeugfreier Einbau
- Drehsicheres Design
- Verfügbar für diverse Klemmstärken und Lochdurchmesser
- Kombinierbar mit verschiedenen Binder-Befestigungssystemen

Anwendungsbeispiele:

- Nutzfahrzeuge: Dachhimmel
- Industriebedarf: Gebäudetechnik, Möbel & Inneneinrichtung, erneuerbare Energien, Bauindustrie

Interesse an unseren Befestigungslösungen?

Kontaktieren Sie uns, um mehr über Binder und unsere neuesten Innovationen zu erfahren.
Telefon: +49 7031 683 0 | **E-Mail:** sales@binder.de

Gottlieb Binder GmbH & Co. KG
Bahnhofstrasse 19
71088 Holzgerlingen | Deutschland

Telefon: +49 7031 683 0
E-Mail: info@binder.de
Web: www.binder.de



Version 11.2026

Diese Informationen dienen lediglich Werbezwecken und sind nicht zur Produktspezifikation geeignet. Sie beruhen auf Kenntnissen oder Untersuchungen, die die Gottlieb Binder GmbH & Co. KG als verlässlich erachtet, deren Richtigkeit oder Vollständigkeit jedoch nicht garantiert wird. Informationen hinsichtlich der Spezifikation sind auf Anfrage erhältlich.

binder

MADE IN GERMANY SINCE 1798